



接合部は、アルゴン溶接

※0.6t 350φ～450φ  
0.8t 500φ～650φのみ強度補強しています。

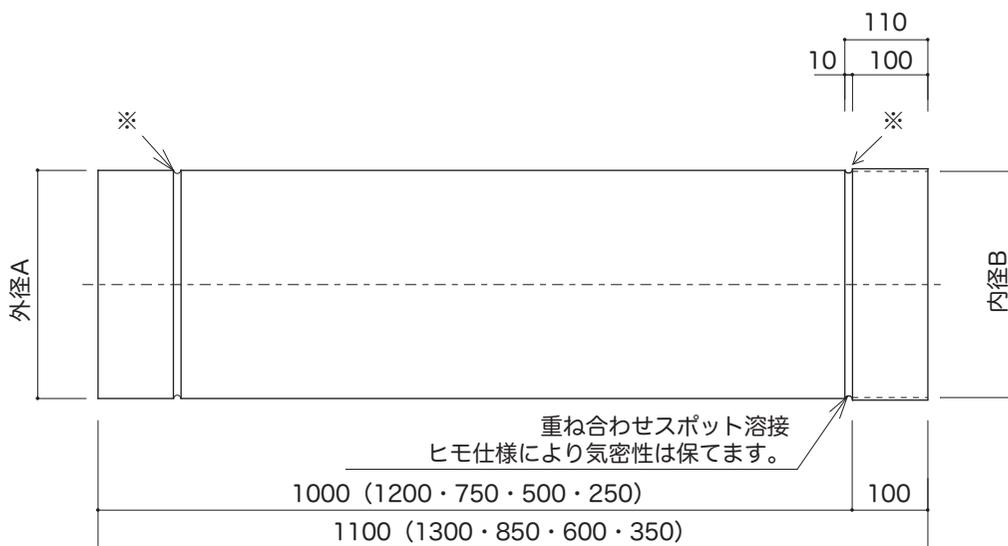

- SUS443J1 =J
- SUS304 =S
- 亜鉛引き鋼板 =Z
- 板厚0.5t =05
- 板厚0.6t =06
- 板厚0.8t =08
- 板厚1.0t =10
- 長さ1200L =12
- 長さ1000L =10
- 長さ750L =07
- 長さ500L =05
- 長さ250L =02

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板  
板厚 0.5t/0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	A	B
150φ	151	153
160φ	161	163
200φ	201	203
250φ	251	253
255φ	256	258
300φ	301	303
350φ	351	353
380φ	381	383
400φ	401	403
450φ	451	453
500φ	501	503
550φ	551	553
600φ	601	603
650φ	651	653

実質有効寸法は、1200mm/1000mm/750mm/500mm/250mmです。

働き1200Lは、0.8t/1.0tに限ります。  
亜鉛引き鋼板は、0.8t・1.0tに限ります。  
公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。  
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

直管

図面番号

P-01

株式会社 原 忠  
大阪八尾工場