



4ピース化でスムーズな流れになります。

重ね合わせスポット溶接

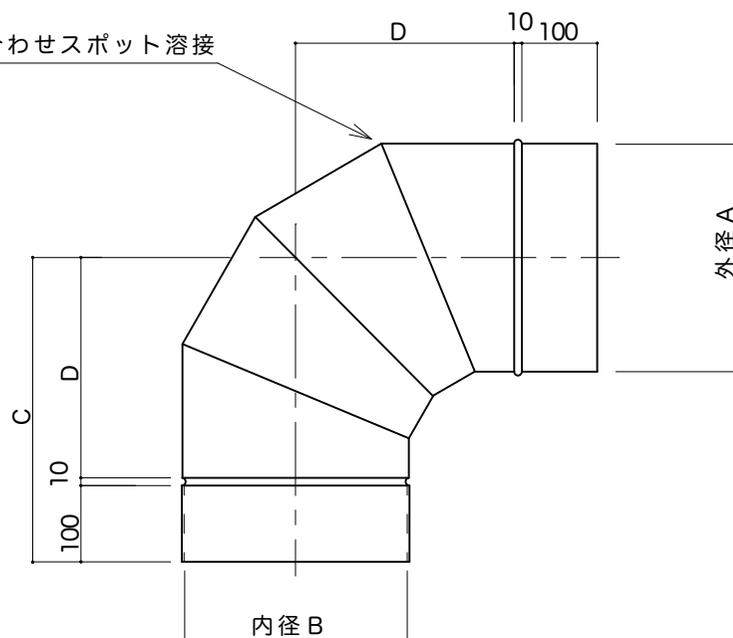

本体接合部突き合わせアルゴン溶接

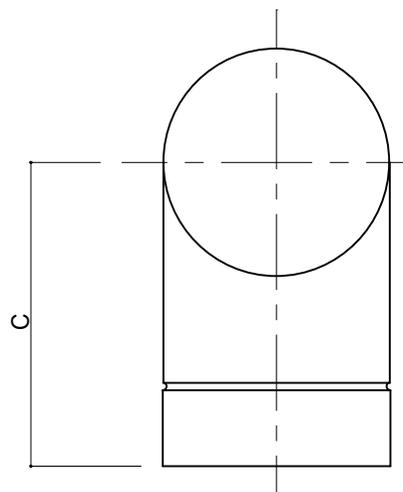

公称口径

SUS443J1 =J
 SUS304 =S
 亜鉛引き鋼板 =Z
 板厚0.6t =06
 板厚0.8t =08
 板厚1.0t =10

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板
 板厚 0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	A	B	C	D
150φ	151	153	250	140
160φ	161	163	260	150
200φ	201	203	300	190
250φ	251	253	350	240
255φ	256	258	355	245
300φ	301	303	400	290
350φ	351	353	450	340
380φ	381	383	480	370
400φ	401	403	500	390
450φ	451	453	550	440
500φ	501	503	600	490
550φ	551	553	650	540
600φ	601	603	700	590
650φ	651	653	750	640

亜鉛引き鋼板は、0.8t・1.0tに限ります。
 公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。
 製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

90°エルボ1R 4ピース

図面番号

L-11

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場