


フランジ仕様 鉄製シルバー塗装
 内径寸法E PCD寸法F 外径寸法G
 穴径及び穴数 N
 フランジは、200φ～300φまで L25x3t
 350φ～450φまで L30x3t
 500φ～650φまで L40x3t

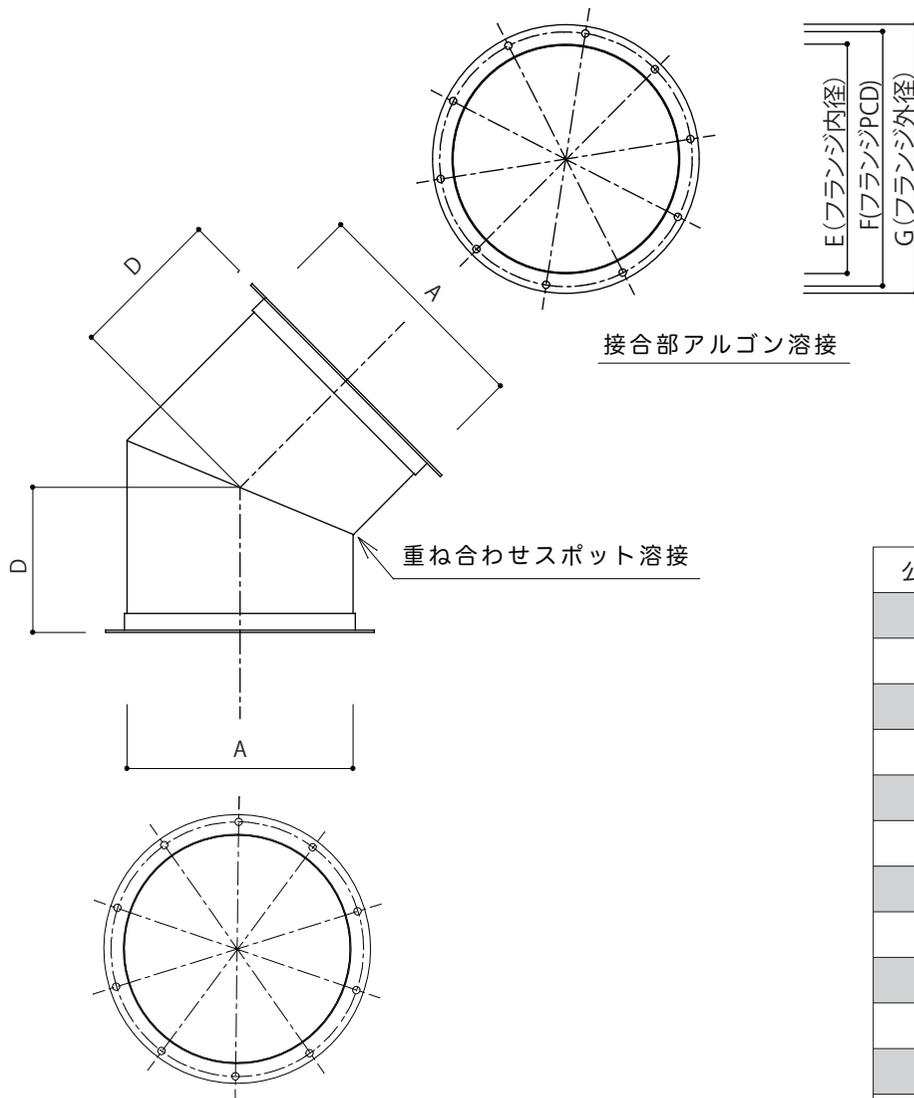

LF2-○○○-□○○-□□

公称口径

SUS443J1 = J
 SUS304 = S
 亜鉛引き鋼板 = Z
 板厚0.6t = 06
 板厚0.8t = 08
 板厚1.0t = 10
 アングルF=LF
 平板F = FF

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板
 板厚 0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	A	B	C	D	E	F	G	N
200φ	201			70	204	235	254	10φx10
250φ	251			90	254	285	304	10φx10
255φ	256			92	259	290	309	10φx10
300φ	301			110	304	335	354	10φx10
350φ	351			130	354	390	414	10φx12
380φ	381			142	384	420	444	10φx12
400φ	401			150	404	440	464	10φx12
450φ	451			170	455	491	515	10φx16
500φ	501			190	505	555	585	12φx16
550φ	551			210	555	605	635	12φx16
600φ	601			230	605	655	685	12φx20
650φ	651			250	655	705	735	12φx20

フランジ材質について
 別途、選んで頂けます。F-01 (12-8) より選定下さい。
 (接合には、ボルト・パッキンをご使用下さい)

強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。
 製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

フランジ接続45°エルボ1R

図面番号

LF-02

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場