


本体接合部突き合わせアルゴン溶接

0.5tと0.6tはゴミ入り防止網と排気整流板(小傘)は取付ておりません。

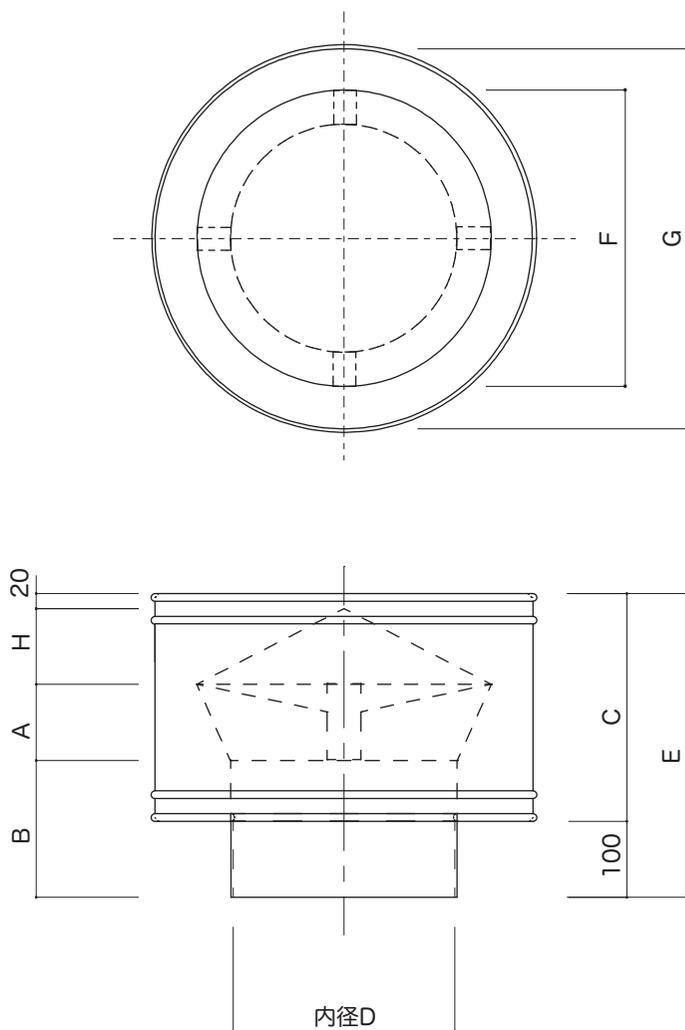

M01-○○○-□○○-△

公称口径

SUS443J1 =J

SUS304 =S

亜鉛引き鋼板 =Z

板厚0.5t =05

板厚0.6t =06

板厚0.8t =08

板厚1.0t =10

差込大=D

差込小=S

公称口径	A	B	C	D	E	F	G	H
150φ	56	190	207	153	307	195	255	41
160φ	60	190	214	163	314	208	272	44
200φ	75	190	240	203	340	260	340	55
250φ	94	190	273	253	373	325	425	69
255φ	96	190	276	258	376	332	434	70
300φ	113	190	306	303	406	390	510	83
350φ	131	190	337	353	437	455	595	96
380φ	143	190	358	383	458	494	646	105
400φ	150	190	370	403	470	520	680	110
450φ	169	190	403	453	503	585	765	124
500φ	188	200	446	503	546	650	825	138
550φ	206	200	477	553	577	715	920	151
600φ	225	200	510	603	610	780	960	165
650φ	244	200	543	653	643	845	1030	179

板厚 0.5t/0.6t/0.8t/1.0t

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板

亜鉛引き鋼板は、0.8t・1.0tに限ります。
公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

丸トップ

図面番号

M-01

株式会社 原 忠
大阪八尾工場