



PDS1-○○○-□○○-△△



公称口径

- SUS443J1 = J
- SUS304 = S
- 亜鉛引き鋼板 = Z
- 板厚0.5t = 05
- 板厚0.6t = 06
- 板厚0.8t = 08
- 板厚1.0t = 10
- DS20A = 10
- DS25A = 20
- OPソケット = 03
- DS20A+OPソケット = 13
- DS25A+OPソケット = 23

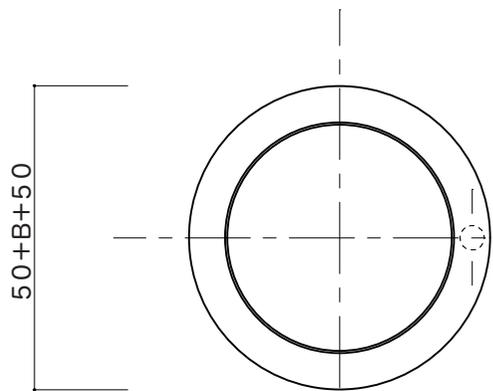

オプションソケットを使用の場合上部は、順差しになります。

結露水・雨水を排気筒に流す場合の  
オプションソケット

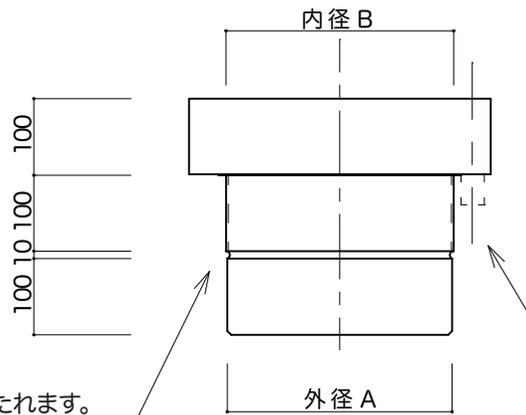

15φ×4カ所

穴数は、最大8箇所まで大きさは、5φ～20φまで可能

ドレンソケット(オプション)  
20A～25A(2カ所迄取付可能)  
接合部は、アルゴン溶接

重ね合わせスポット溶接  
ヒモ仕様により気密性は、保たれます。

公称口径	A	B
150φ	151	153
160φ	161	163
200φ	201	203
250φ	251	253
255φ	256	258
300φ	301	303
350φ	351	353
380φ	381	383
400φ	401	403
450φ	451	453
500φ	501	503
550φ	551	553
600φ	601	603
650φ	651	653

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板

オプションソケットで結露水・雨水を排気筒に流す場合開口穴から排気漏れの可能性を考慮下さい。

公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。  
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

結露水・雨水回収ソケット

図面番号

P-DS1

株式会社 原 忠  
大阪八尾工場