


本体突き合わせアルゴン溶接


点検口フタ取付ビス4mm2カ所

重ね合わせスポット溶接  
ヒモ仕様により気密性は、保てます。

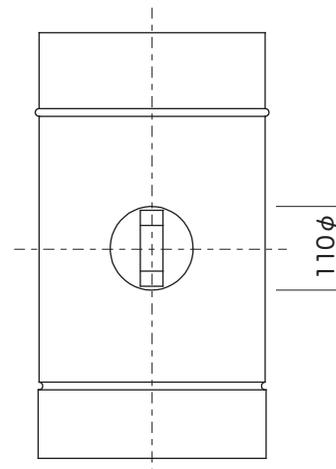

フランジ仕様は  
ステンレス2.0tを使用

外径 160φ  
PCD 130φ  
内径 100φ  
10mm穴×4カ所  
M8×20mm  
ボルトナット付属

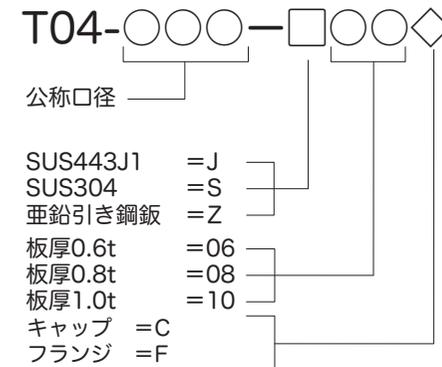

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板  
板厚 0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	A	B
150φ	151	153
160φ	161	163
200φ	201	203
250φ	251	253
255φ	256	258
300φ	301	303
350φ	351	353
380φ	381	383
400φ	401	403
450φ	451	453
500φ	501	503
550φ	551	553
600φ	601	603
650φ	651	653

点検口部フランジタイプもご用意致します。  
フランジタイプは、SUS304/SUS443J1のご用意になります。

亜鉛引き鋼板は、0.8t・1.0tに限ります。  
公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。  
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

点検口付ソケット

図面番号

T-04

株式会社 原 忠  
大阪八尾工場