



取付用ビス穴4mm 3カ所

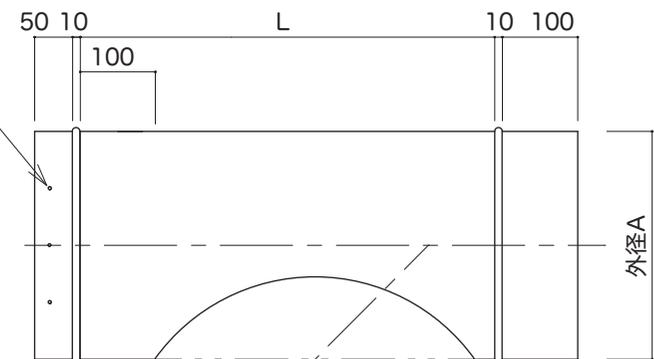

蓋取付は、ビス用4mm穴3ヶ所  
キャップは、本体外側にかぶります。


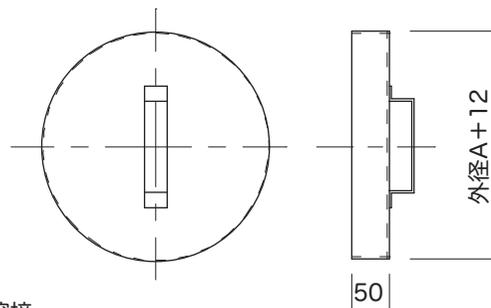


枝口径が違う場合に指定

T08-○○○△-□○○×○○○△

- 公称口径
- 差込大=D
- 差込小=S
- SUS443J1 =J
- SUS304 =S
- 亜鉛引き鋼板 =Z
- 板厚0.6t =06
- 板厚0.8t =08
- 板厚1.0t =10

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板  
板厚 0.6t/0.8t/1.0t

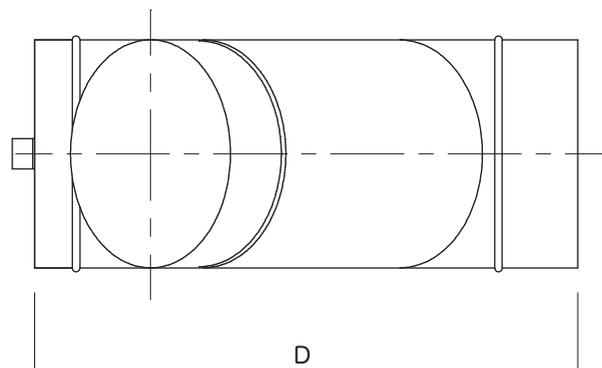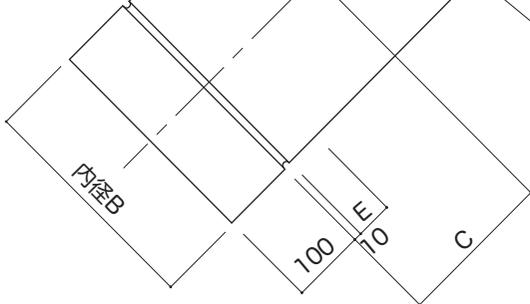

公称口径	A	B	C	D	E	L
150φ	151	153	125	510	40	340
160φ	161	163	130	525	40	355
200φ	201	203	150	580	40	410
250φ	251	253	175	650	40	480
255φ	256	258	180	657	40	487
300φ	301	303	200	720	40	550
350φ	351	353	225	790	40	620
380φ	381	383	240	832	40	662
400φ	401	403	250	860	40	690
450φ	451	453	275	930	40	760
500φ	501	503	310	1000	50	830
550φ	551	553	335	1070	50	900
600φ	601	603	360	1140	50	970
650φ	651	653	385	1210	50	1040

亜鉛引き鋼板は、0.8t/1.0tに限ります。  
強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。  
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

Y 管フタ付 掃除口型

図面番号

T-08

株式会社 原 忠  
大阪八尾工場