
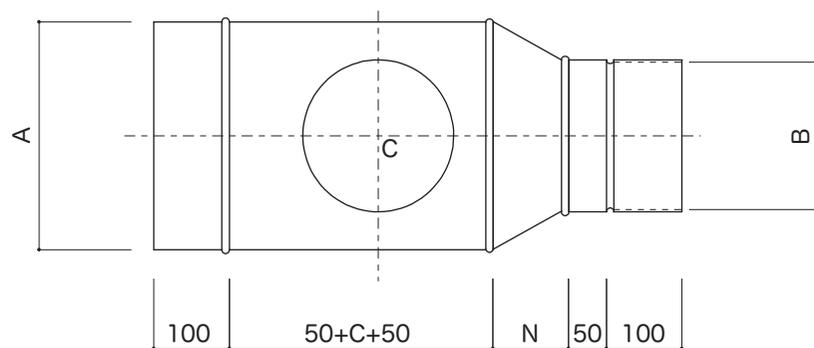


※各直径のみご指示下さいましたら、そのままFAXへ

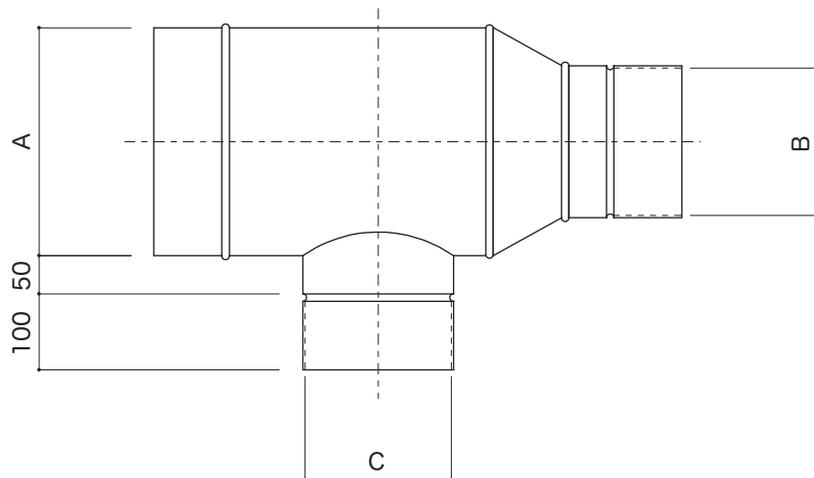

注意	N	
直径の差が	75まで	150
	80~150	200
	155~300	300

公称口径寸法をご指定下さい。

A	φmm 小・大・内・外
B	φmm 小・大・内・外
C	φmm 小・大・内・外

TR1-A○○○△xB○○○△xC○○○△-□○○○

A口径	B口径	C口径	
差込大=D	差込大=D	差込大=D	
差込小=S	差込小=S	差込小=S	
内径=I	内径=I	内径=I	
外径=O	外径=O	外径=O	
		SUS443J1 =J	
		SUS304 =S	
		亜鉛引き鋼板 =Z	
		板厚0.6t =06	
		板厚0.8t =08	
		板厚1.0t =10	

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板
板厚 0.6t/0.8t/1.0t

ご注文受付FAX No.0120-819-102

品名

別注合流 T管レジューサータイプ

図面番号

TR-01

株式会社 原 忠
大阪八尾工場

亜鉛引き鋼板は、0.8t/1.0tに限ります。
強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。