


穴径及び穴数 N

フランジ仕様 鉄製シルバー塗装
 内径寸法E PCD寸法F 外径寸法G
 穴径及び穴数 N
 フランジは、200φ～300φまで L25x3t
 350φ～450φまで L30x3t
 500φ～650φまで L40x3t

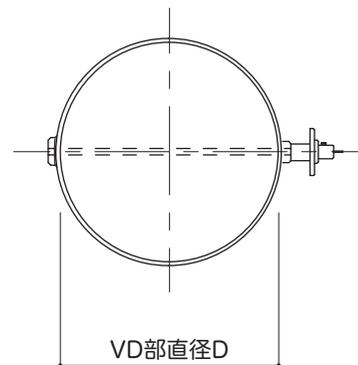

Z-Z' 断面図

公称口径	A	B	C	D	E	F	G	N
200φ	201		220	196	204	235	254	10φx10
250φ	251		270	246	254	285	304	10φx10
255φ	256		280	251	259	290	309	10φx10
300φ	301		320	296	304	335	354	10φx10
350φ	351		370	346	354	390	414	10φx12
380φ	381		400	376	384	420	444	10φx12
400φ	401		420	396	404	440	464	10φx12
450φ	451		470	446	455	491	515	10φx16
500φ	501		520	496	505	555	585	12φx16
550φ	551		570	546	555	605	635	12φx16
600φ	601		620	596	605	655	685	12φx20
650φ	651		670	646	655	705	735	12φx20

VDLF1-○○○-S○○

公称口径

SUS443J1
 SUS304
 垂鉛引き鋼板
 板厚0.6t =06
 板厚0.8t =08
 板厚1.0t =10

材質

本体 0.8t SUS304 2B
 VD部 2.0t SUS304 2B
 軸部 9φ SUS304 2B
 ハンドル部 1.0t SUS304 2B プレス加工品

フランジ材質について
 別途、選んで頂けます。F-01 (12-8) より選定下さい。
 (接合には、ボルト・パッキンを現地手配にてご使用下さい。)

製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

ボリュームダンパー
 (アングルフランジ接続方式)

図面番号

VDLF-01

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場