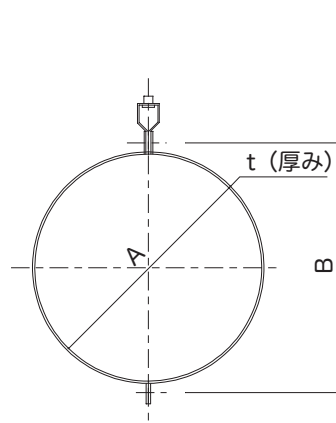


吊りボルトは、3/8です。

Y05-○○○-S

公称口径

SUS443J1 =J

SUS304 =S

垂鉛引き鋼板 =Z

材質 SUS304

公称口径	A	B	C	t
150φ	150	190	230	0.8
160φ	160	200	240	0.8
200φ	200	240	280	0.8
250φ	250	290	330	1.5
255φ	255	295	335	1.5
300φ	300	340	380	1.5
350φ	350	390	430	1.5
380φ	380	420	460	2.0
400φ	400	440	480	2.0
450φ	450	490	530	2.0
500φ	500	540	580	2.0
550φ	550	590	630	3.0
600φ	600	640	680	3.0
650φ	650	690	730	3.0

連続使用の場合、横ぶれにご注意ください。

品 名

水平吊り支持金物（ターンバックル付）

図面番号

Y-05

株式会社 原 忠
大阪八尾工場

製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。