




150φ～300φまで

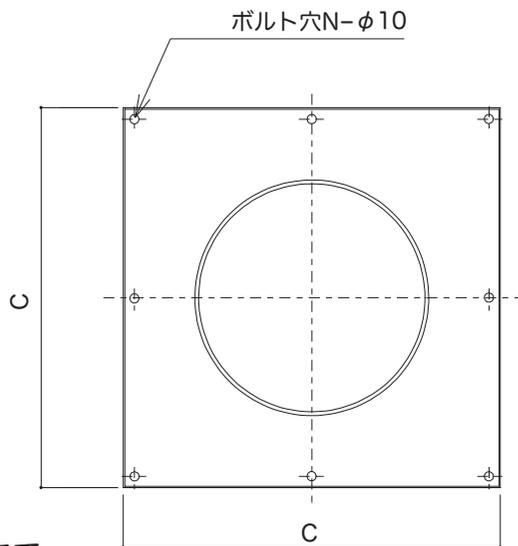

350φ～650φまで

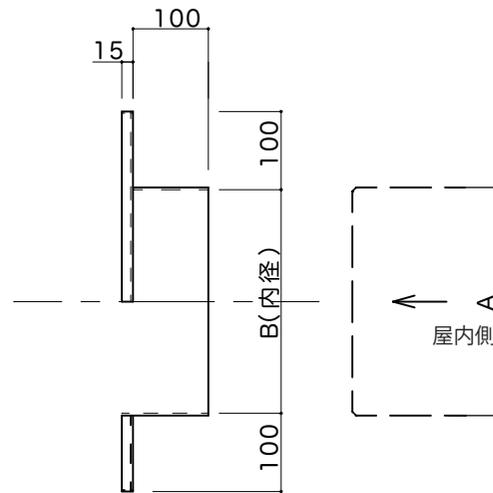

固定部屋内仕様

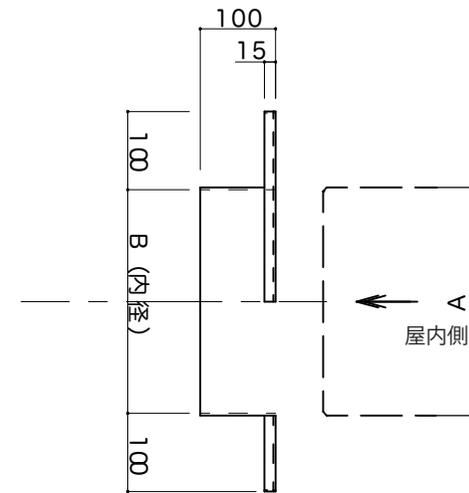

固定部屋外仕様

Y22-○○○-□○○◇
公称口径

- SUS443J1 = J
- SUS304 = S
- 垂鉛引き鋼板 = Z
- 板厚0.5t = 05
- 板厚0.6t = 06
- 板厚0.8t = 08
- 板厚1.0t = 10
- 外部固定 = O
- 内部固定 = I

材質 SUS304/SUS443J1/垂鉛引き鋼板
板厚 0.5t/0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	A	B	C	N
150φ	151	153	353	4
160φ	161	163	363	4
200φ	201	203	403	4
250φ	251	253	453	4
255φ	256	258	458	4
300φ	301	303	503	4
350φ	351	353	553	8
380φ	381	383	583	8
400φ	401	403	603	8
450φ	451	453	653	8
500φ	501	503	703	8
550φ	551	553	753	8
600φ	601	603	803	8
650φ	651	653	853	8

本管固定する場合最下部で固定しますと結露水が漏れる恐れがありますのでご注意ください。

強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

貫通ルーズ処理角フランジソケット

図面番号

Y-22

株式会社 原 忠
大阪八尾工場