



150φ~300φまで

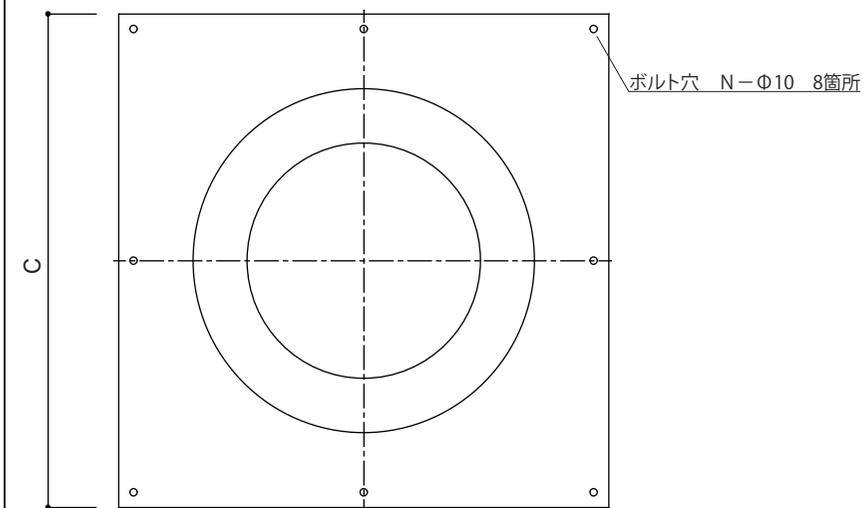

350φ~650φまで

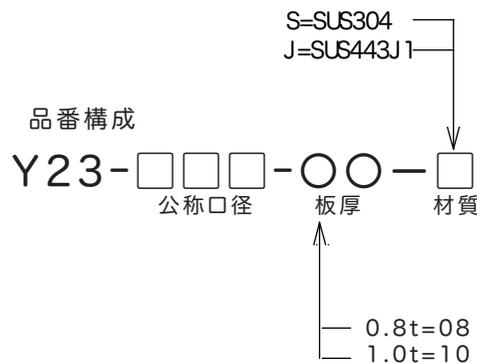

直管を貫通させ現場に合わせて固定して使用。

材質 SUS304/SUS443J1
板厚 0.8t/1.0t

公称口径	A	B	C	N
150φ	151	153	453	4
160φ	161	163	463	4
200φ	201	203	503	4
250φ	251	253	553	4
255φ	256	258	558	4
300φ	301	303	603	4
350φ	351	353	653	8
380φ	381	383	683	8
400φ	401	403	703	8
450φ	451	453	753	8
500φ	501	503	803	8
550φ	551	553	853	8
600φ	601	603	903	8
650φ	651	653	953	8

本管固定する場合最下部で固定しますと結露水が漏れる恐れがありますのでご注意ください。

強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名	貫通ルーズ処理角フランジソケット50	
図面番号	Y-23	株式会社 原 忠 大阪八尾工場