



150Φ~300Φまで

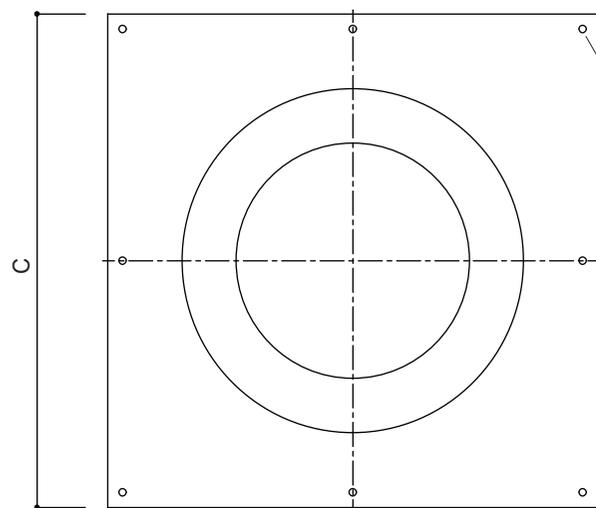

350Φ~650Φまで

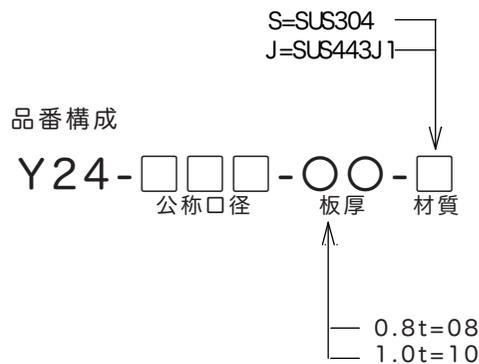

直管を貫通させ現場に合わせて固定して使用。

材質 SUS304/SUS443J1
板厚 0.8t/1.0t

公称口径	A	B	C	N
150φ	151	153	503	4
160φ	161	163	513	4
200φ	201	203	553	4
250φ	251	253	603	4
255φ	256	258	608	4
300φ	301	303	653	4
350φ	351	353	703	8
380φ	381	383	733	8
400φ	401	403	753	8
450φ	451	453	803	8
500φ	501	503	853	8
550φ	551	553	903	8
600φ	601	603	953	8
650φ	651	653	1003	8

本管固定する場合最下部で固定しますと結露水が漏れる恐れがありますのでご注意ください。

品名

貫通ルーズ処理角フランジソケット75

図面番号

Y-24

株式会社 原 忠
大阪八尾工場

強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。
製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。