


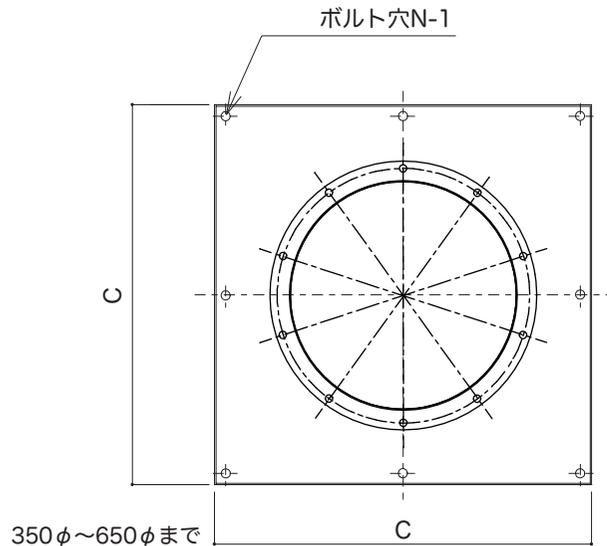


フランジ仕様 鉄製シルバー塗装
 内径寸法E PCD寸法F 外径寸法G
 穴径及び穴数 N
 フランジは、200φ～300φまで L25x3t
 350φ～450φまで L30x3t
 500φ～650φまで L40x3t

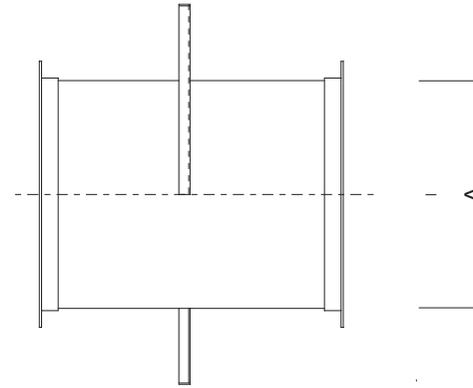

公称口径
 SUS443J1 =J
 SUS304 =S
 垂鉛引き鋼板 =Z
 板厚0.6t =06
 板厚0.8t =08
 板厚1.0t =10
 アンクルF=LF
 平板F =FF

材質 SUS304/SUS443J1/垂鉛引き鋼板
 板厚 0.6t/0.8t/1.0t

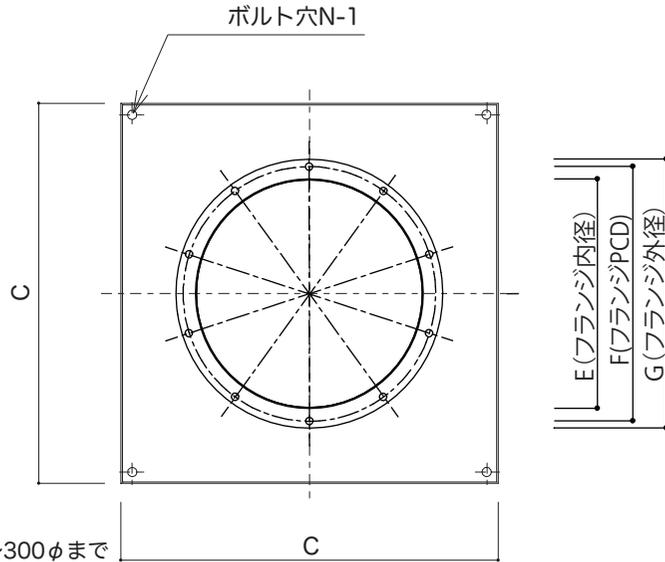

公称口径	A	B	C	N-1	E	F	G	N
150φ								
160φ								
200φ	201		400	10φx4	204	235	254	10φx10
250φ	251		450	10φx4	254	285	304	10φx10
255φ	256		455	10φx4	259	290	309	10φx10
300φ	301		500	10φx4	304	335	354	10φx10
350φ	351		550	10φx8	354	390	414	10φx12
380φ	381		580	10φx8	384	420	444	10φx12
400φ	401		600	10φx8	404	440	464	10φx12
450φ	451		650	10φx8	455	491	515	10φx16
500φ	501		700	10φx8	505	555	585	12φx16
550φ	551		750	10φx8	555	605	635	12φx16
600φ	601		800	10φx8	605	655	685	12φx20
650φ	651		850	10φx8	655	705	735	12φx20

フランジ材質について
 別途、選んで頂けます。F-01 (12-8) より選定下さい。
 (接合には、ボルト・パッキンをご使用下さい)

垂鉛引き鋼板は、0.8t/1.0tに限ります。
 強度保持の為、口径により製作していない板厚・材質があります。
 製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

貫通処理角フランジ (フランジ接続)

図面番号

YF-02

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場