


接合部アルゴン溶接

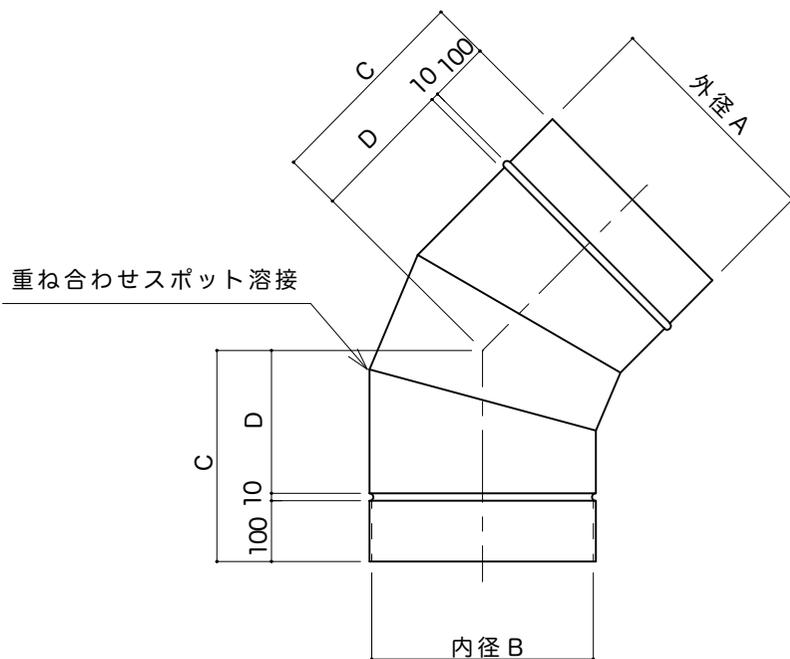

公称口径

SUS443J1 =J
 SUS304 =S
 亜鉛引き鋼板 =Z
 板厚0.6t =06
 板厚0.8t =08
 板厚1.0t =10

材質 SUS304/SUS443J1/亜鉛引き鋼板
 板厚 0.6t/0.8t/1.0t

公称口径	A	B	C	D
150φ	151	153	160	50
160φ	161	163	170	60
200φ	201	203	180	70
250φ	251	253	200	90
255φ	256	258	202	92
300φ	301	303	220	110
350φ	351	353	240	130
380φ	381	383	252	142
400φ	401	403	260	150
450φ	451	453	280	170
500φ	501	503	300	190
550φ	551	553	320	210
600φ	601	603	340	230
650φ	651	653	360	250

亜鉛引き鋼板は、0.8t・1.0tに限ります。
 公称サイズで製品の強度を保つため、製作していない板厚・材質があります。
 製品改良のため内容を予告なく一部変更する場合があります。

品名

45°エルボ1R 3ピース

図面番号

L-12

株式会社 原 忠
 大阪八尾工場